



**FULL STRAP**  
ADVANCED STRAPPING SYSTEMS



**TRANSPAK**  
TRANSPAK EQUIPMENT CORP.

# HELIOS H-45L-1

## TENDIREGGIA A BATTERIA PER REGGIA IN PP O PET

Helios H-45L-1 è un tendireggia alimentato a batteria, con caratteristiche e prestazioni ottimali. Può essere utilizzato con reggia in PET o PP, ed è adatto per la maggior parte delle applicazioni.



# Helios H-45L-1

## Tendireggia a batteria per reggia in PP o PET

Helios H-45L-1 è un tendireggia alimentato a batteria con caratteristiche e prestazioni superiori. È adatto nella maggior parte delle applicazioni ed offre la massima produttività per soddisfare le esigenze dei clienti.

### Caratteristiche principali



#### Compatto ed utilizzabile con una sola mano

In modalità automatica, basta un singolo pulsante per tutte le operazioni. Tensionamento, saldatura e taglio vengono effettuate con la semplice pressione del pulsante di avvio. Estrema semplicità di utilizzo.



#### Pratico ed estremamente maneggevole

Adatto per un'ampia gamma di applicazioni verticali e orizzontali in diversi settori industriali (pallet, materiali da costruzione, legno, carta, ecc.).



#### Regolazioni


Tempo di saldatura: consente di variare la saldatura in funzione al tipo di reggia utilizzata, questo ne garantisce un'alta tenuta

Tensionamento: La regolazione della tensione della reggia può essere eseguita con la semplice rotazione di una manopola. La tensione appropriata garantisce sicurezza e stabilità al carico.




#### Batteria e caricabatteria Bosch

Il funzionamento tramite batteria rende il tendireggia H45L-1 indipendente da qualsiasi alimentazione elettrica e pronto all'uso ovunque. L'elevata capacità della batteria fornisce fino a 560 (per PP) e 300 (per PET) cicli di reggiatura per carica.

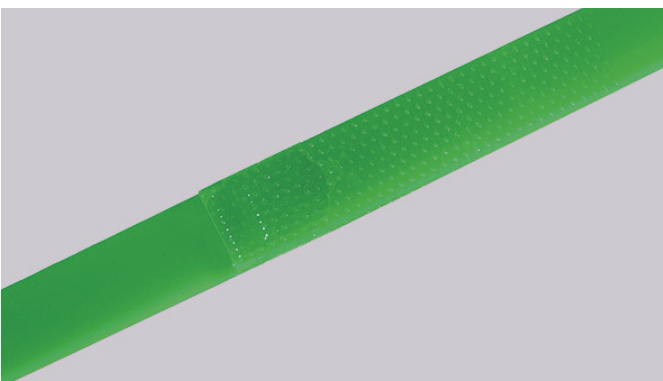

#### Saldatura a vibrazione

La nuova tecnologia applicata alla saldatura tramite vibrazione garantisce un'alta efficienza alla giunzione sia con reggia in PP che in PET.

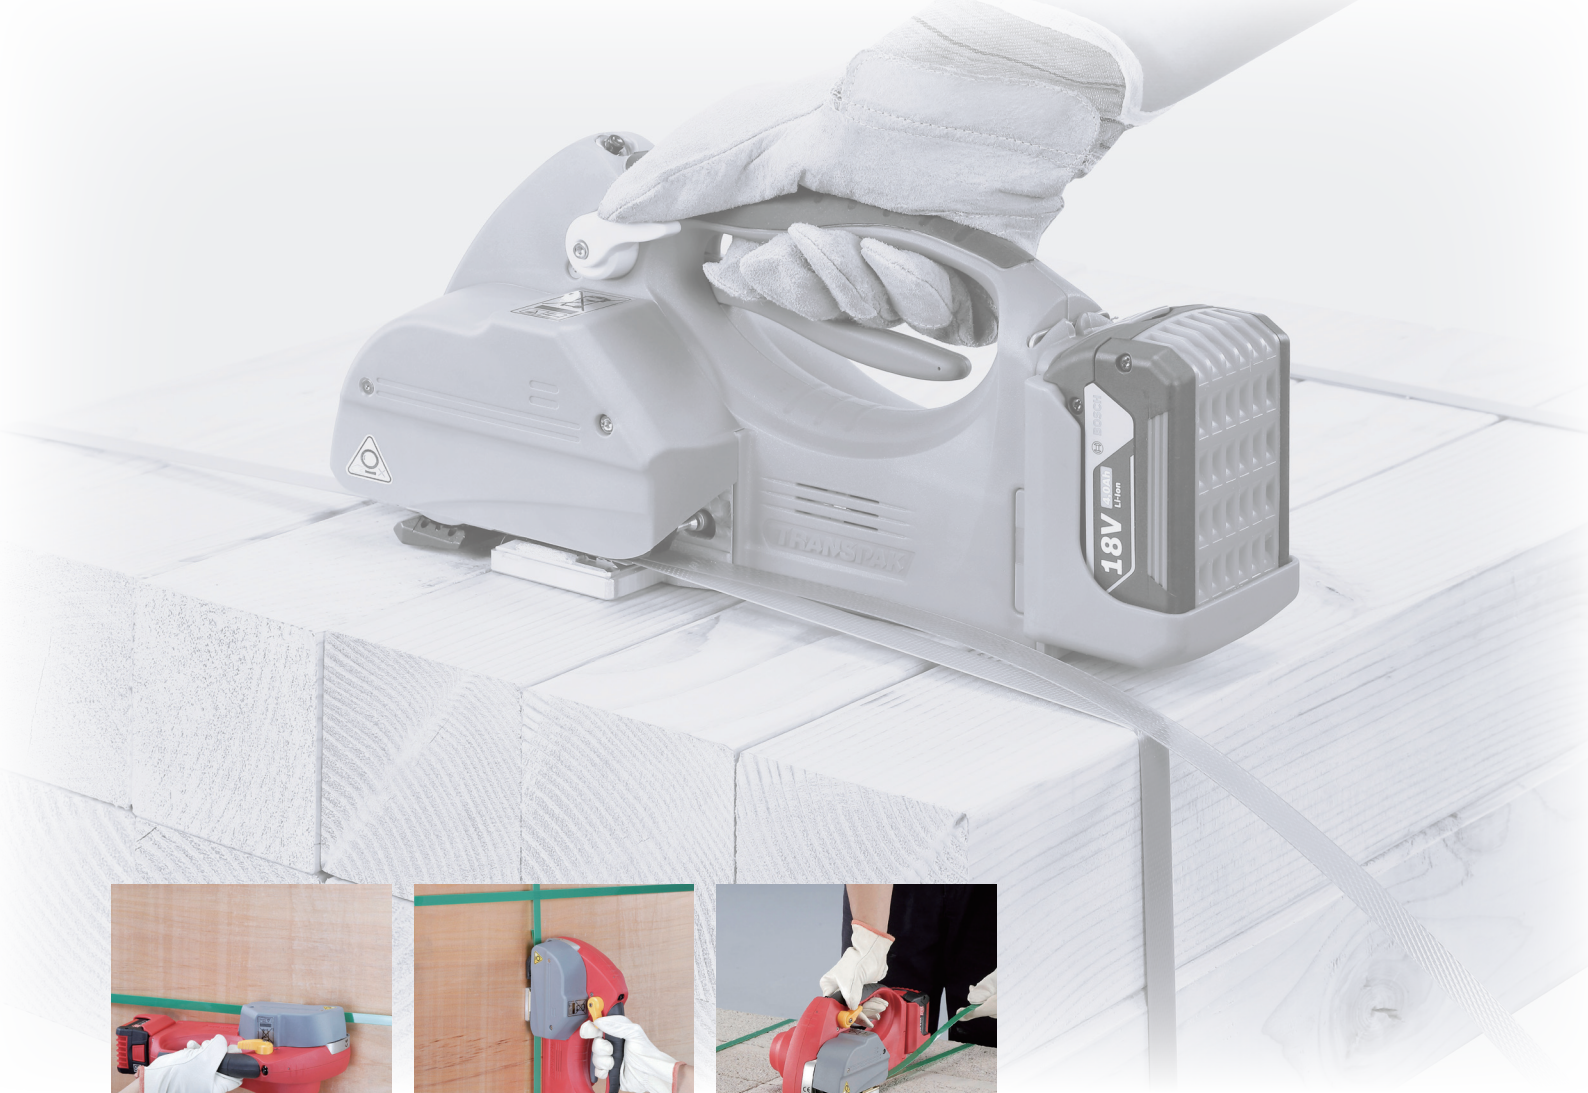

## Altre funzionalità

### Alta velocità

Questo modello è uno tra i più veloci sul mercato. In meno di 3 secondi la reggia viene tensionata, sigillata e tagliata.

### Design ergonomico e robusto

Ben bilanciato e resistente agli urti. Con poche e semplici operazioni, diversi prodotti possono essere legati e fissati in modo sicuro. Questo conferisce ai prodotti stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio.

### Modalità di utilizzo

Possibilità di utilizzo in modalità semi-automatica (l'operatore, dopo aver raggiunto la tensione desiderata, avvia tramite pulsante la saldatura); oppure automatica (l'operatore mantiene premuta la leva e tutte le operazioni vengono eseguite in successione automatica).

## Optional

- Staffa di sospensione
- Piastra protettiva inferiore

## Dati tecnici

Forza di tensionamento	Fino a 250 Kg
Lunghezza reggia	9mm (H45L-09) 12mm (H45L-12) 16mm (H45L-16)
Spessore reggia	PET: 0.55 - 1.05 mm PP: 0.55 - 1.05 mm
Peso netto	4.26Kg batteria inclusa
Batteria	Bosh Li-Ion 18 V 4.0 Ah
Caricabatteria	50/60Hz 1PH Bosh 115 V, 230 V

*ALWAYS MORE THAN YOU EXPECT*



**FULL STRAP**  
ADVANCED STRAPPING SYSTEMS

**FULL STRAP SRL**

VIA DELLE INDUSTRIE 11 - 13856 VIGLIANO BIELLESE (BI) - ITALY

TEL. +39 015 3353310 - E-MAIL [FULLSTRAP@FULLSTRAP.COM](mailto:FULLSTRAP@FULLSTRAP.COM)

[WWW.FULLSTRAP.COM](http://WWW.FULLSTRAP.COM)